


Škrticí ventil, série CH02

- $Q_n = 200-4100$ l/min
- Škrticí ventil s tlumičem odfuku
- Vnější závit



Provozní tlak min./max	0 ... 10 bar
Teplota okolí min./max.	-25 ... 80 °C
Teplota média min./max.	-25 ... 80 °C
Médium	Stlačený vzduch
Hmotnost	Viz tabulka níže

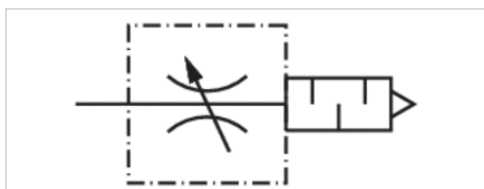

Technické údaje

Číslo materiálu	Přípoj 1	Průtok	Utahovací moment pro tlumič hluku	Hmotnost
		Q_n	Max.	
0821201101	M5	200 l/min	1 Nm	0,005 kg
0821201102	G 1/8	700 l/min	3 Nm	0,025 kg
0821201103	G 1/4	1700 l/min	8 Nm	0,045 kg
0821201104	G 3/8	3100 l/min	13 Nm	0,08 kg
0821201105	G 1/2	4100 l/min	16 Nm	0,135 kg


Jmenovitý průtok Q_n při 6 bar a $\Delta p = 1$ bar

Technické informace

Materiál	
Pouzdro	Mosaz, pozinkovaný
Těsnění	Butadien-akrylonitrilový kaučuk
Tlumiče odfuku	Nerezavějící ocel

Rozmry

Rozmry

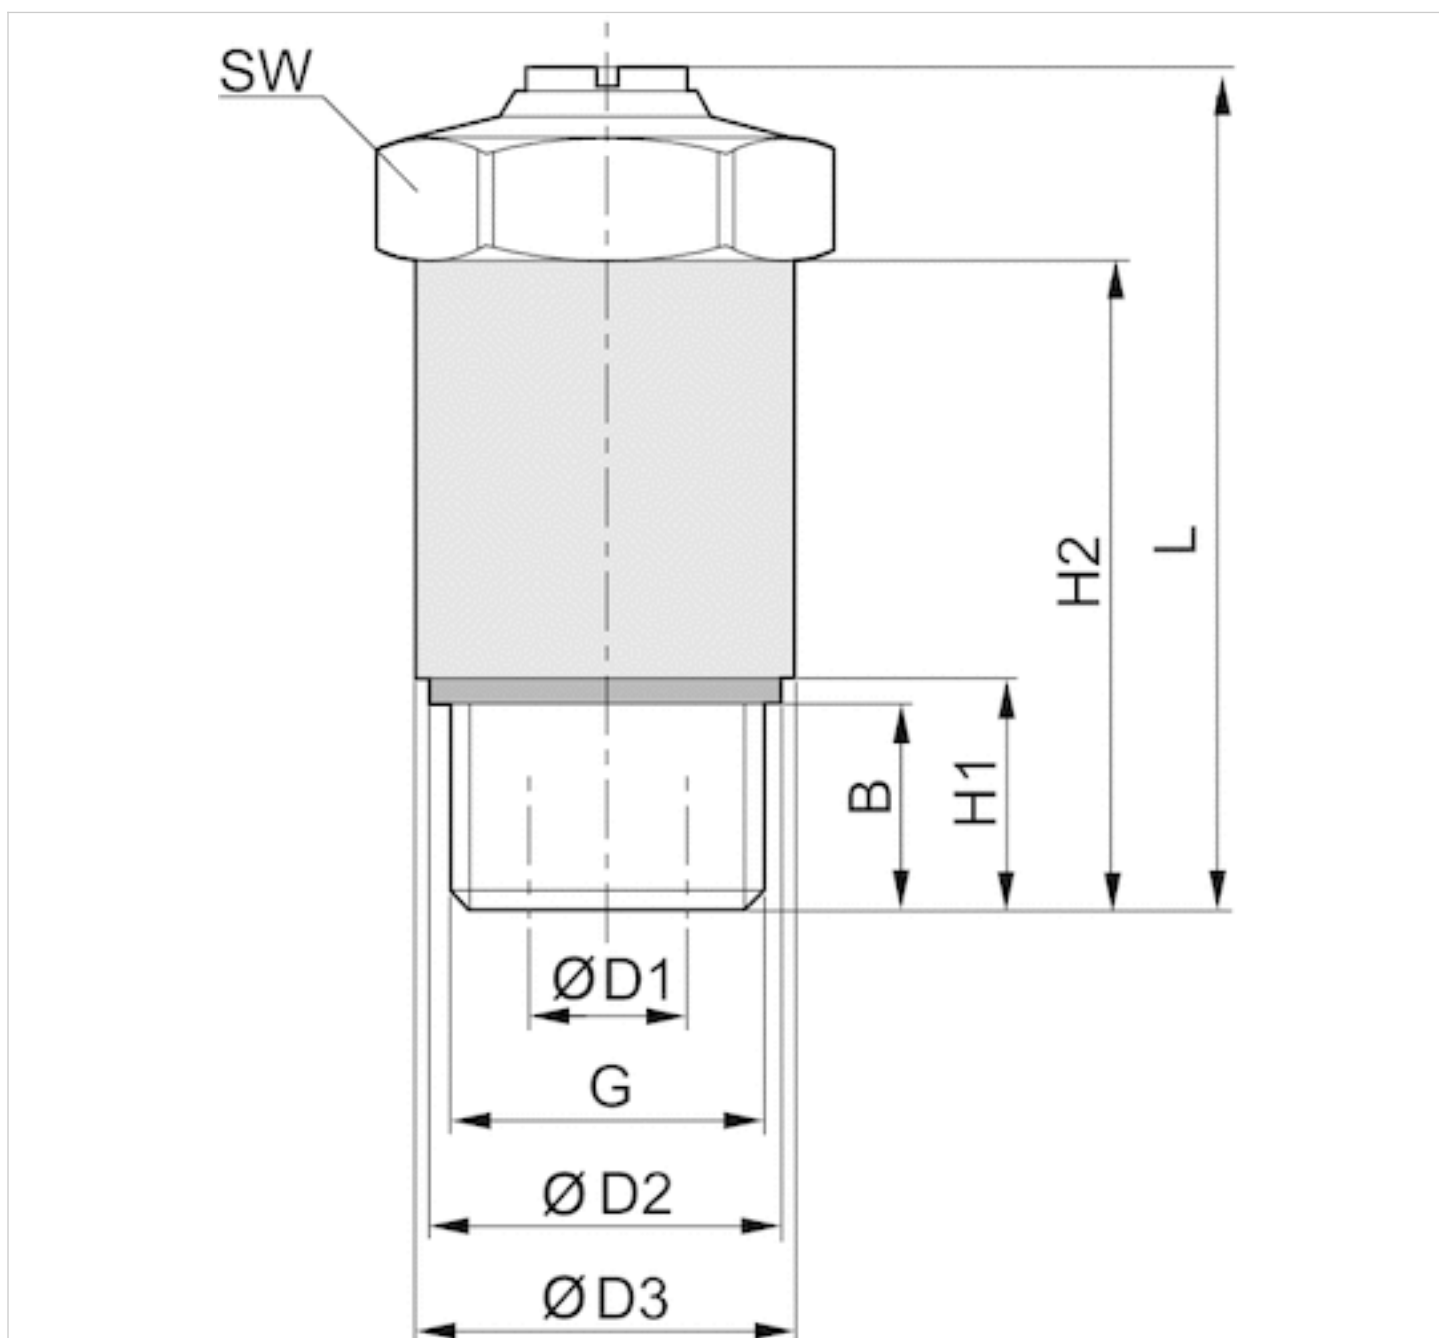

Rozmry

Číslo materiálu	Přípoj G	$\text{Ø}D1$	$\text{Ø}D2$	$\text{Ø}D3$	H1	H2	B	L 1)	SW
0821201101	M5	2	7.7	9	3.8	12	12	16.6	8
0821201102	G 1/8	4	13	16	7	24	5.5	31.5	13
0821201103	G 1/4	6.5	17.9	20	10	30	8	37.5	17
0821201104	G 3/8	8.5	21.8	25	10	35	8	45	19
0821201105	G 1/2	12	26.5	30	12	42	10	52	24

1) Max.