

Uzavírací spojka, Série CP1

- Vnější závit

- NW 5 mm



Provozní tlak min./max
Teplota okolí min./max.
Teplota média min./max.
Médium
Hmotnost jednotlivého kusu

0 ... 16 bar
-10 ... 90 °C
-10 ... 90 °C
Stlačený vzduch
Viz tabulka níže
Vyexpedovaný výrobek se může od
vyobrazení lišit.



Technické údaje

Číslo materiálu	Jmenovitá světlost NW	Přípoj G	Přípoj D	Průtok	Pouzdro	Dodací měrná jednotka
				Qn		
1823376000	5 mm	G 1/8	NW 5	500 l/min	Mosaz poniklovaný	2 Ks
R412010276	5 mm	G 1/4	-	500 l/min	Mosaz poniklovaný	2 Ks


Číslo materiálu	Hmotnost
1823376000	0,034 kg
R412010276	0,035 kg

Technické informace

Materiál	
Pouzdro	Mosaz, poniklovaný
Odblokovací pouzdro	Mosaz, poniklovaný
Těsnění	Butadien-akrylonitrilový kaučuk
Přípoj	Mosaz, poniklovaný

Rozmry

Rozmry

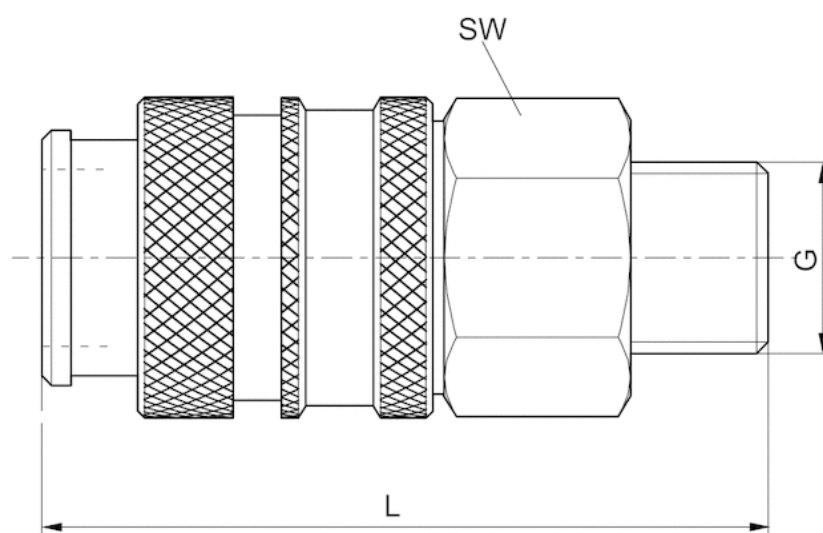

Rozmry

Číslo materiálu	Přípoj G	Jmenovitá světlost NW	L	SW
1823376000	G 1/8	5 mm	37	14
R412010276	G 1/4	5 mm	39	17