

Závrný šroub, ploché tsnění

- G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1

- FPT-S-RBI



Provozní tlak min/max
Teplota okolí min./max.

0 ... 16 bar

-20 ... 80 °C

Vyexpedovaný výrobek se může od
vyobrazení lišit.

Technické údaje


Číslo materiálu	Přípoj G	Dodací měrná jednotka
1823462028	G 1/8	25 Ks
1823462029	G 1/4	25 Ks
1823462030	G 3/8	25 Ks
1823462031	G 1/2	25 Ks
1823462032	G 3/4	10 Ks
1823462033	G 1	5 Ks

Technické informace

Materiál	
Materiál	Ocel, pozinkovaný
Těsnění	Polyvinylchlorid, tvrdý

Rozmry

Rozmry

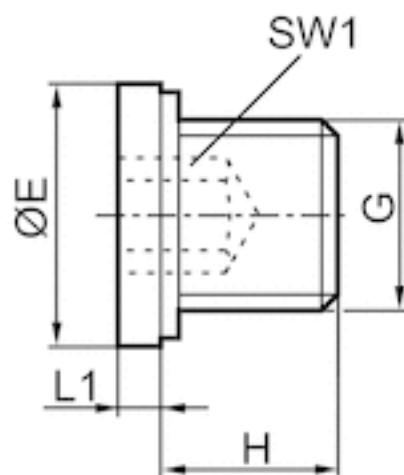

Rozmry

Připoj G	ØE	H	L1	SW1
G 1/8	14	8	3	5
G 1/4	18	12	3	6
G 3/8	22	12	3	8
G 1/2	26	14	4	10
G 3/4	32	16	4	12
G 1	39	16	5	17