

# Nádoba, Série NL1/AS1-CBM/-CLA/-CBM

- Pro filtr s aktivním uhlím a olejovač

- Materiál Polykarbonát



Druh konstrukce	Nádoba
Provedení	Nádoba, polykarbonát, bez ochranného koše
Certifikáty	Vhodný pro ATEX
Provozní tlak min./max	0 ... 16 bar
Teplota okolí min./max.	-10 ... 50 °C
Teplota média min./max.	-10 ... 50 °C
Médium	Stlačený vzduch Olej
Objem nádoby olejovače	35 cm <sup>3</sup>
Objem nádoby filtru	16 cm <sup>3</sup>
Hmotnost	0,07 kg

## Technické údaje

Číslo materiálu	Obr.
1827009333	Fig. 1


Vhodné pro použití v zónách ohrožených výbuchem 1, 2, 21, 22.

## Technické informace

Materiál	
Nádoba	Polykarbonát
Těsnění	Butadien-akrylonitrilový kaučuk

## Rozmry

## Rozmry

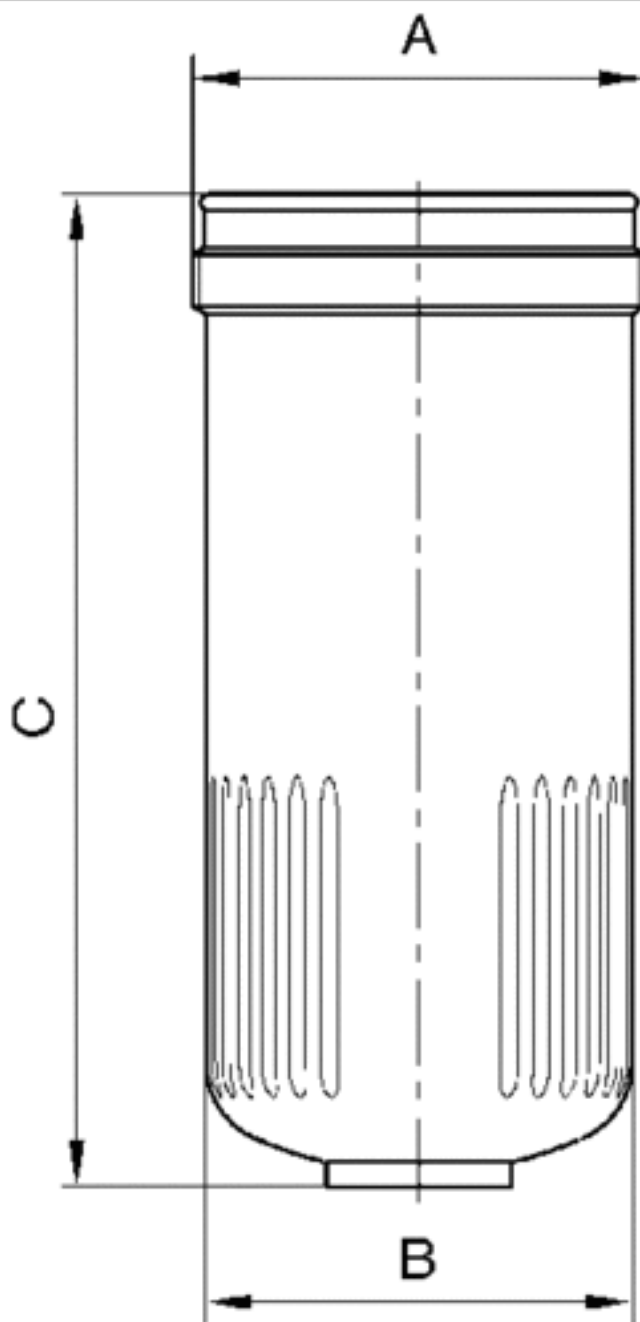

## Rozmry

Číslo materiálu	A	B	C
1827009333	M36x1.5	30	100