

Nádoba, Série AS1-CLS

- Materiál Zinkový tlakový odlitek Polykarbonát



Druh konstrukce	Nádoba
Provozní tlak min./max	Viz tabulka níže
Teplota okolí min./max.	-10 ... 50 °C
Teplota média min./max.	-10 ... 50 °C
Médium	Stlačený vzduch
Objem nádoby filtru	16 cm ³
Hmotnost	Viz tabulka níže

Technické údaje

Číslo materiálu	Vypouštění kondenzátu	Nádoba	Hmotnost
R412014751	Plně automatický, beztlakově otevřený	Zinkový tlakový odlitek	0,125 kg
1827009640	Poloautomatický, beztlakově otevřený	Zinkový tlakový odlitek	0,153 kg
1827009639	Poloautomatický, beztlakově otevřený	Polykarbonát	0,085 kg

Číslo materiálu	Obr.	
R412014751	Fig. 1	1)
1827009640	Fig. 2	-
1827009639	Fig. 3	1)


1) Vhodné pro použití v zónách ohrožených výbuchem 1, 2, 21, 22.

Technické informace


Materiál	
Nádoba	Zinkový tlakový odlitek Polykarbonát
Těsnění	Butadien-akrylonitrilový kaučuk

Rozmry

Rozmry v mm, Fig. 1

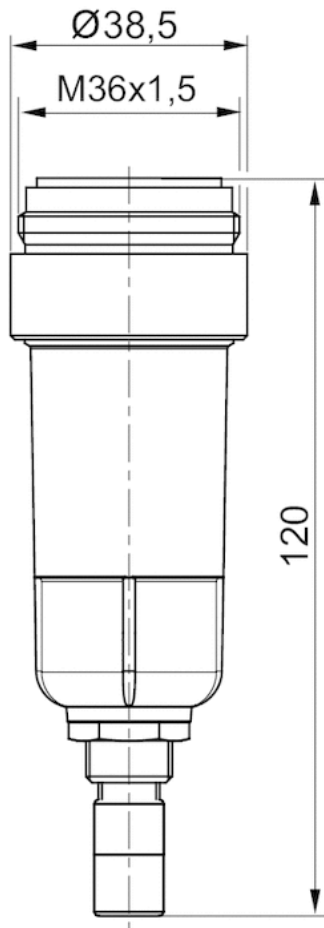

Rozmry v mm, Fig. 2

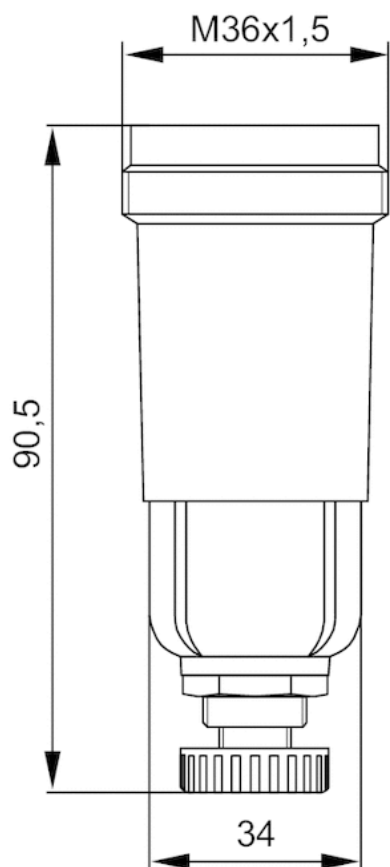

Rozmry v mm, Fig. 3

