

Hadice stlačeného vzduchu, Série TU1-S-PUR

- Vhodné pro dynamické vinutí
- Ø 6 mm
- Polyester-polyuretan
- Max. provozní tlak při 20 °C 10 bar



Max. provozní tlak při 20 °C
Teplota okolí min./max.
Hmotnost

Viz tabulka níže
-30 ... 80 °C
0,02 kg

Technické údaje

Číslo materiálu	Vnější	Tloušťka stěny	Barva	Délka	Navíječka
	-Ø			Dodací měrná jednotka	
1820712022	6 mm	1,05 mm	Červený	25 m	-
R412014556	6 mm	1,05 mm	Průhledná	50 m	-
R412014555	6 mm	1,05 mm	Zelený	50 m	-
R412009987	6 mm	1,05 mm	Černý	50 m	-
R412009988	6 mm	1,05 mm	Modrý	50 m	-
1820712027	6 mm	1,05 mm	Červený	100 m	-
1820712006	6 mm	1,05 mm	Průhledná	100 m	-
1820712019	6 mm	1,05 mm	Černý	100 m	-
1820712037	6 mm	1,05 mm	Modrý	100 m	-
R412004861	6 mm	1,05 mm	Žlutý	100 m	-
R412007650	6 mm	1,05 mm	Zelený	100 m	-
R412007799	6 mm	1,05 mm	Modrý	500 m	-
R412009962	6 mm	1,05 mm	Žlutý	1000 m	-
R414000540	6 mm	1,05 mm	Modrý	1000 m	-
R414000541	6 mm	1,05 mm	Červený	1000 m	-
R414008985	6 mm	1,05 mm	Modrý	1100 m	Navíječka
R414008987	6 mm	1,05 mm	Černý	1100 m	Navíječka

Číslo materiálu	Poloměr ohybu min.	Max. provozní tlak při 20 °C
	Při 20 °C	
1820712022	18 mm	10 bar
R412014556	18 mm	10 bar
R412014555	18 mm	10 bar
R412009987	18 mm	10 bar
R412009988	18 mm	10 bar

Číslo materiálu	Poloměr ohybu min.	Max. provozní tlak při 20 °C
	Při 20 °C	
1820712027	18 mm	-
1820712006	18 mm	10 bar
1820712019	18 mm	10 bar
1820712037	18 mm	10 bar
R412004861	18 mm	10 bar
R412007650	18 mm	10 bar
R412007799	18 mm	10 bar
R412009962	18 mm	10 bar
R414000540	18 mm	10 bar
R414000541	18 mm	10 bar
R414008985	18 mm	10 bar
R414008987	18 mm	10 bar

Cena / m

Technické informace

S vnější kalibrací

Vhodné pro použití v unášecích řetězech.

Bez halogenů.

Technické informace


Materiál

Materiál

Polyester-polyuretan

Diagramy

Diagram tlak-teplota

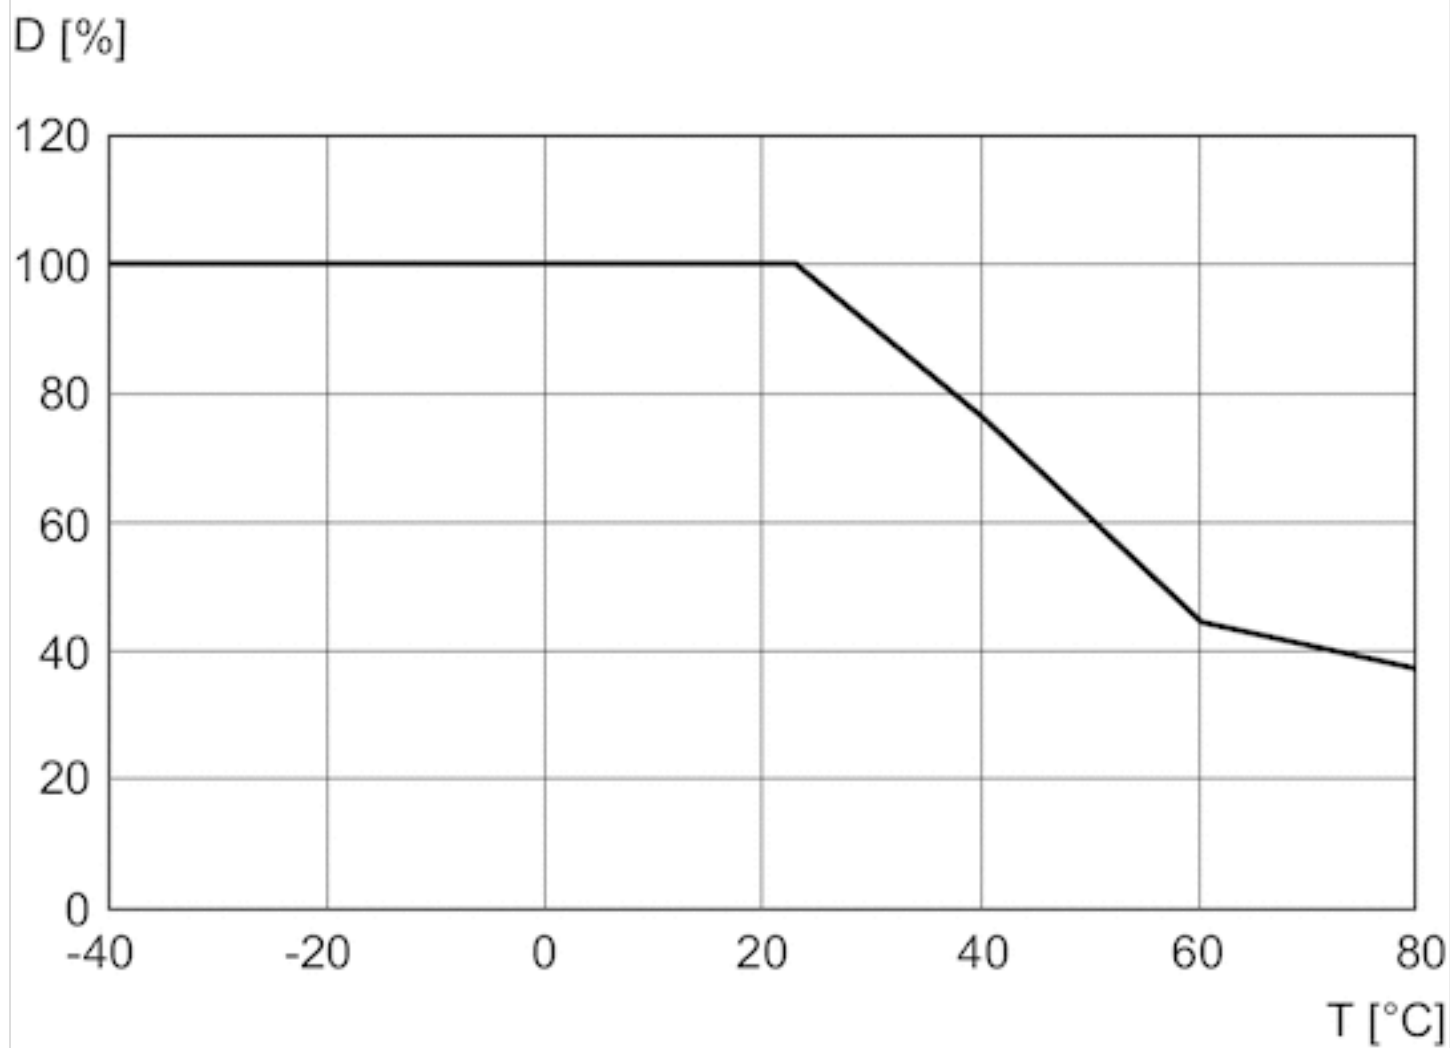

D = pevnost v tlaku

T = teplota