

Hadice stlačeného vzduchu, Série TU1-S-PUR

- Vhodné pro dynamické vinutí
- Ø 8 mm
- Polyester-polyuretan
- Max. provozní tlak při 20 °C 10 bar



Max. provozní tlak při 20 °C	10 bar
Teplota okolí min./max.	-30 ... 80 °C
Hmotnost	0,03 kg

Technické údaje

Číslo materiálu	Vnější	Tloušťka stěny	Barva	Délka	Navíječka
	-Ø			Dodací měrná jednotka	
1820712023	8 mm	1,15 mm	Červený	25 m	-
1820712080	8 mm	1,15 mm	Zelený	25 m	-
R412014557	8 mm	1,15 mm	Průhledná	50 m	-
R412009989	8 mm	1,15 mm	Černý	50 m	-
R412009990	8 mm	1,15 mm	Modrý	50 m	-
1820712008	8 mm	1,15 mm	Průhledná	100 m	-
1820712016	8 mm	1,15 mm	Černý	100 m	-
1820712028	8 mm	1,15 mm	Červený	100 m	-
1820712038	8 mm	1,15 mm	Modrý	100 m	-
R412004862	8 mm	1,15 mm	Žlutý	100 m	-
R412007800	8 mm	1,15 mm	Modrý	500 m	-
R414009118	8 mm	1,15 mm	Modrý	600 m	Navíječka

Číslo materiálu	Poloměr ohybu min.
	Při 20 °C
1820712023	30 mm
1820712080	30 mm
R412014557	30 mm
R412009989	30 mm
R412009990	30 mm
1820712008	30 mm
1820712016	30 mm
1820712028	30 mm
1820712038	30 mm
R412004862	30 mm

Číslo materiálu	Poloměr ohybu min.
	Při 20 °C
R412007800	30 mm
R414009118	30 mm

Cena / m

Technické informace

S vnější kalibrací

Vhodné pro použití v unášecích řetězech.

Bez halogenů.


Technické informace

Materiál

Materiál	Polyester-polyuretan
----------	----------------------

Diagramy

Diagram tlak-teplota

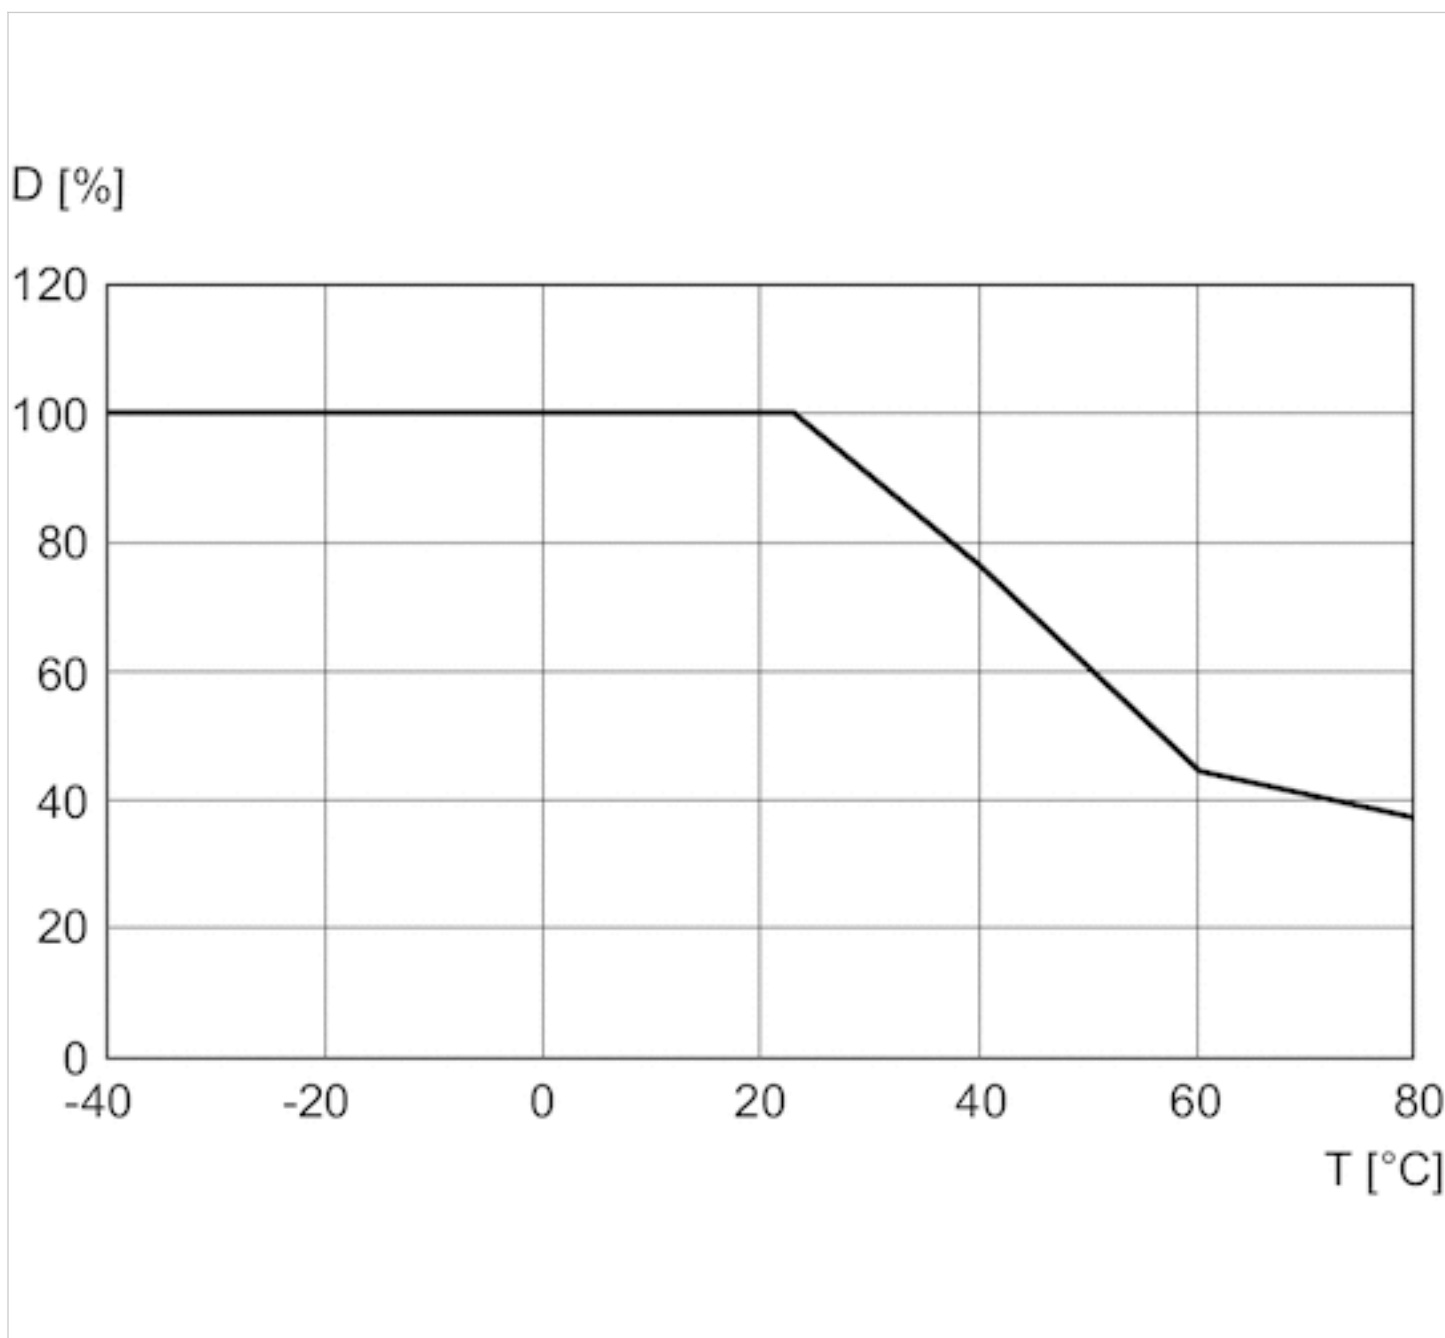

D = pevnost v tlaku

T = teplota