

# Hadice stlačeného vzduchu, Série TU1-S-PUR

- Vhodné pro dynamické vinutí
- Ø 10 mm
- Polyester-polyuretan
- Max. provozní tlak při 20 °C 10 bar



Max. provozní tlak při 20 °C 10 bar  
 Teplota okolí min./max. -30 ... 80 °C  
 Hmotnost Viz tabulka níže

## Technické údaje

Číslo materiálu	Vnější -Ø	Tloušťka stěny	Barva	Délka	Poloměr ohybu min.
				Dodací měrná jednotka	Při 20 °C
1820712015	10 mm	1,25 mm	Černý	25 m	45 mm
1820712025	10 mm	1,25 mm	Červený	25 m	45 mm
R412014558	10 mm	1,25 mm	Průhledná	50 m	45 mm
R412009991	10 mm	1,25 mm	Modrý	50 m	45 mm
1820712009	10 mm	1,25 mm	Průhledná	100 m	45 mm
1820712081	10 mm	1,25 mm	Černý	100 m	45 mm
1820712029	10 mm	1,25 mm	Červený	100 m	45 mm
1820712039	10 mm	1,25 mm	Modrý	100 m	45 mm

Číslo materiálu	Hmotnost na metr
1820712015	0,043 kg
1820712025	-
R412014558	0,043 kg
R412009991	0,042 kg
1820712009	0,02 kg
1820712081	0,043 kg
1820712029	0,044 kg
1820712039	0,043 kg

Cena / m

## Technické informace

S vnější kalibrací  
Vhodné pro použití v unášecích řetězech.  
Bez halogenů.


## Technické informace

Materiál

Materiál	Polyester-polyuretan
----------	----------------------

## Diagramy

## Diagram tlak-teplota

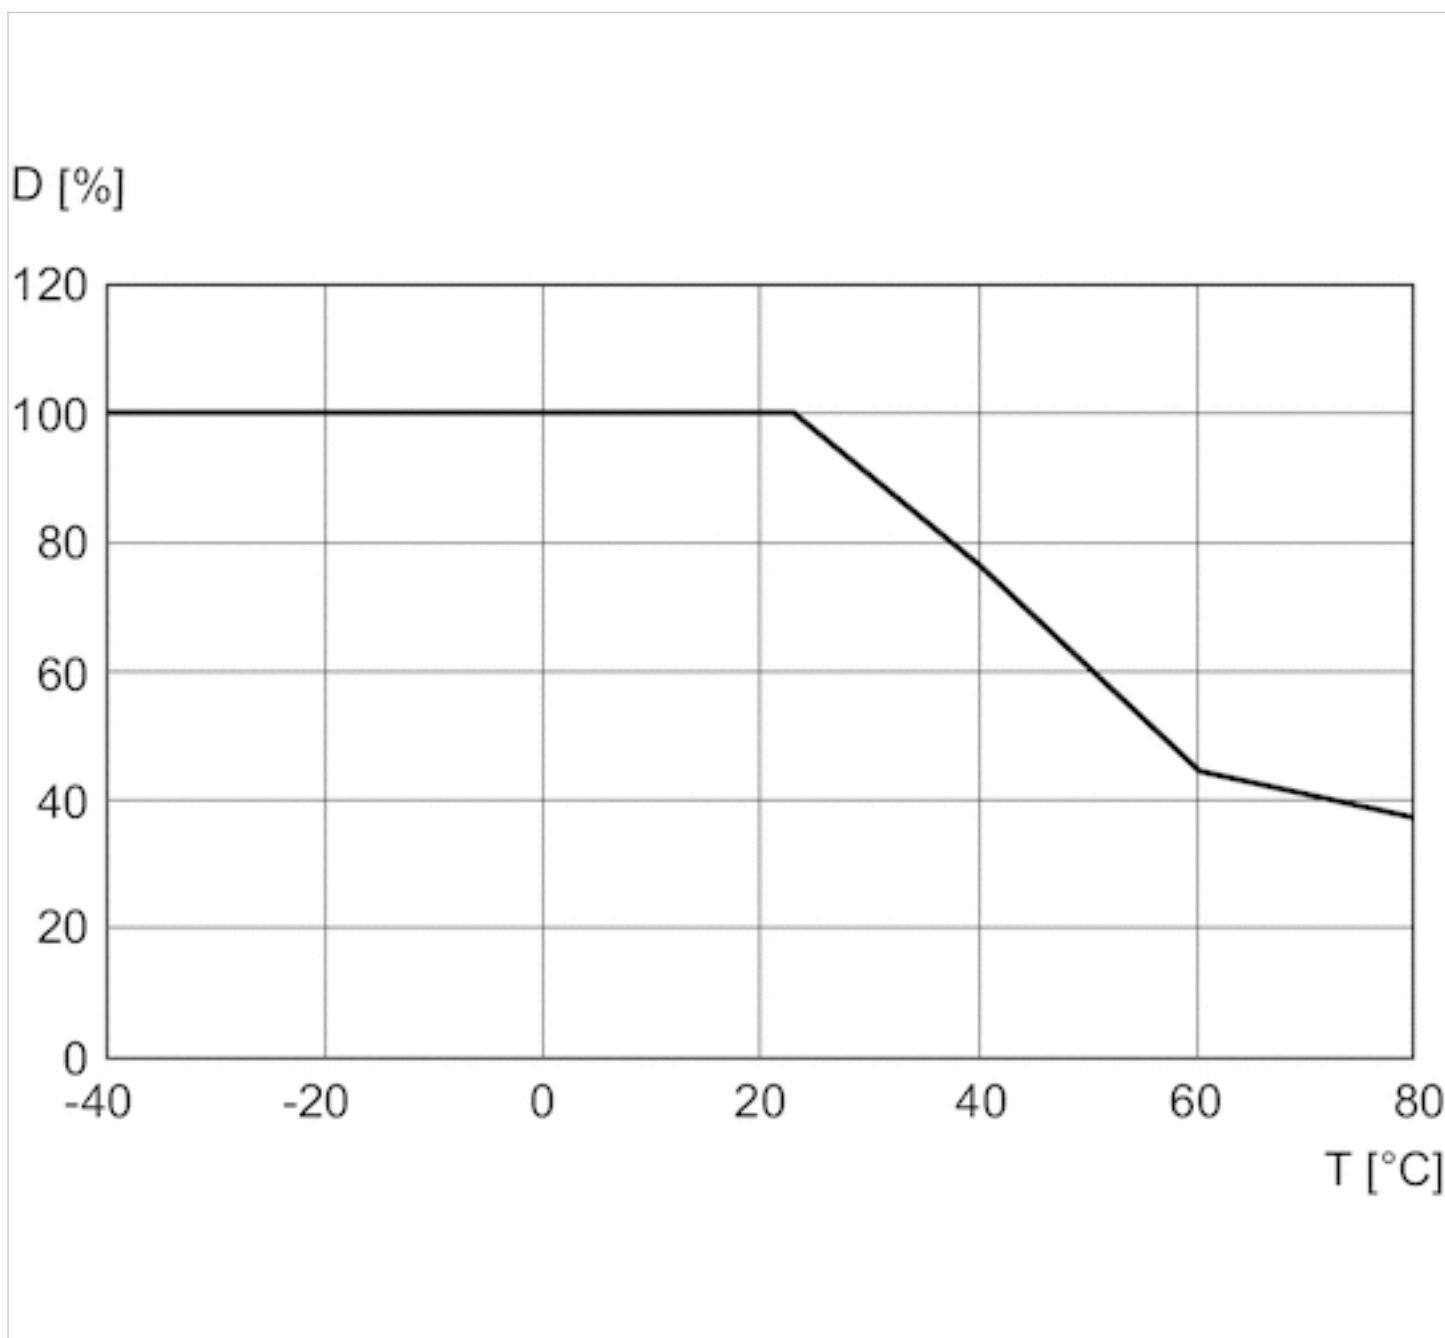

D = pevnost v tlaku

T = teplota