

# Hadice stlačeného vzduchu, Série TU1-S-PUR

- Vhodné pro dynamické vinutí
- Ø 12 mm
- Polyester-polyuretan
- Max. provozní tlak při 20 °C 10 bar



Max. provozní tlak při 20 °C 10 bar  
 Teplota okolí min./max. -30 ... 80 °C  
 Hmotnost Viz tabulka níže

## Technické údaje

Číslo materiálu	Vnější -Ø	Tloušťka stěny	Barva	Délka	Navíječka
				Dodací měrná jednotka	
1820712014	12 mm	1,5 mm	Černý	25 m	-
1820712024	12 mm	1,5 mm	Červený	25 m	-
R412014559	12 mm	1,5 mm	Průhledná	50 m	-
R412009992	12 mm	1,5 mm	Modrý	50 m	-
1820712082	12 mm	1,5 mm	Průhledná	100 m	-
1820712017	12 mm	1,5 mm	Černý	100 m	-
1820712083	12 mm	1,5 mm	Červený	100 m	-
1820712040	12 mm	1,5 mm	Modrý	100 m	-
R412009910	12 mm	1,5 mm	Černý	250 m	Navíječka
R412007801	12 mm	1,5 mm	Modrý	300 m	-

Číslo materiálu	Poloměr ohybu min.	Hmotnost na metr
	Při 20 °C	
1820712014	55 mm	0,06 kg
1820712024	55 mm	0,06 kg
R412014559	55 mm	0,063 kg
R412009992	55 mm	0,06 kg
1820712082	55 mm	0,06 kg
1820712017	55 mm	0,06 kg
1820712083	55 mm	0,06 kg
1820712040	55 mm	0,06 kg
R412009910	55 mm	0,06 kg
R412007801	55 mm	0,06 kg

Cena / m

## Technické informace

S vnější kalibrací  
Vhodné pro použití v unášecích řetězech.  
Bez halogenů.


## Technické informace

Materiál

Materiál	Polyester-polyuretan
----------	----------------------

## Diagramy

## Diagram tlak-teplota

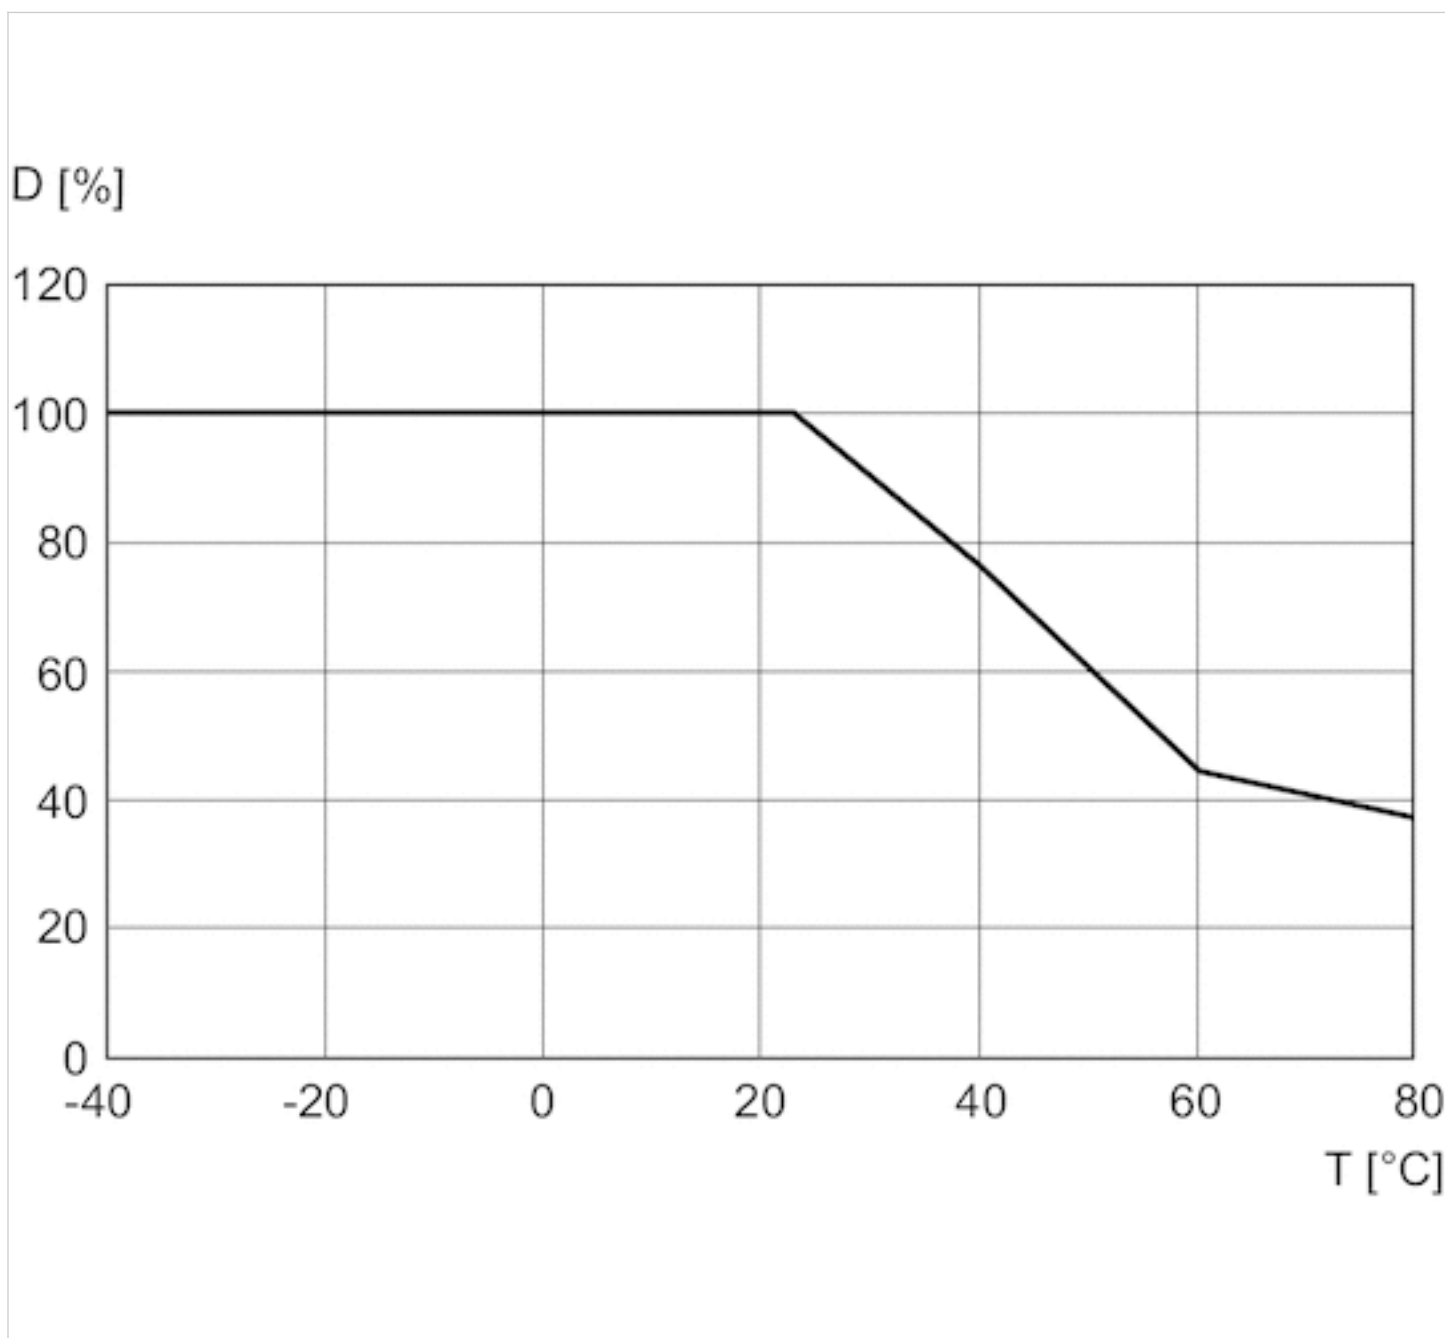

D = pevnost v tlaku

T = teplota