

Sníma, série ST4

- T-drážka 4 mm
- S kabelem
- Zástrčka, M8, 3-pólový
- Certifikace UL
- Reed Elektronický PNP Elektronický NPN
- Přímá montáž pro sérii PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GSP, MSC, MSN, RCM, CVI
- Nepřímá montáž pro sérii MNI, CSL-RD, ICM



Certifikáty

Teplota okolí min./max.

Druh krytí

Přesnost spínacího bodu

Provozní napětí DC min. / max.

Spínací logika

Zobrazení

Stavová indikace diodou LED

Mez únavy při kmitavém napětí

Pevnost v rázu

Délka kabelu L

Upevňovací šroub

UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS

-30 ... 80 °C

IP65, IP67

±0,1 mT

Viz tabulka níže

NO (pracovní kontakt)

LED

Žlutý

10 - 55 Hz, 1 mm

30 g / 11 ms

0,3 m

Kombinace: konektor s drážkou a šestihranem

Technické údaje

Číslo materiálu		Pro
R412019682		PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GSP, MSC, MSN, RCM, CVI
R412019683		PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GSP, MSC, MSN, RCM, CVI
R412019694		PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GSP, MSC, MSN, RCM, CVI

Číslo materiálu	Druh kontaktu	Délka kabelu L	Provozní napětí DC min. / max.
R412019682	Reed	0,3 m	5 ... 30 V DC
R412019683	Elektronický PNP	0,3 m	10 ... 30 V DC
R412019694	Elektronický NPN	0,3 m	10 ... 30 V DC

Číslo materiálu	Úbytek napětí U při I _{max}	Spínací proud DC, max.
R412019682	≤ 0,5 V	0,13 A
R412019683	≤ 2,5 V	0,1 A
R412019694	≤ 2,5 V	0,1 A

Číslo materiálu	Spínací proud AC, max.	Spínaný výkon
R412019682	0,13 A	3 W / 3 VA
R412019683	-	-
R412019694	-	-

Číslo materiálu	Provedení
R412019682	Zabezpečeno proti přepólování
R412019683	Odolné proti zkratování Zabezpečeno proti přepólování
R412019694	Odolné proti zkratování Zabezpečeno proti přepólování

Technické informace


Nesmí se překročit max. spínaný výkon.

Technické informace

Materiál	
Pouzdro	Polyamid vyztužený skelným vláknem
Kabelový plášť	Polyuretan

Rozmry

Rozmry

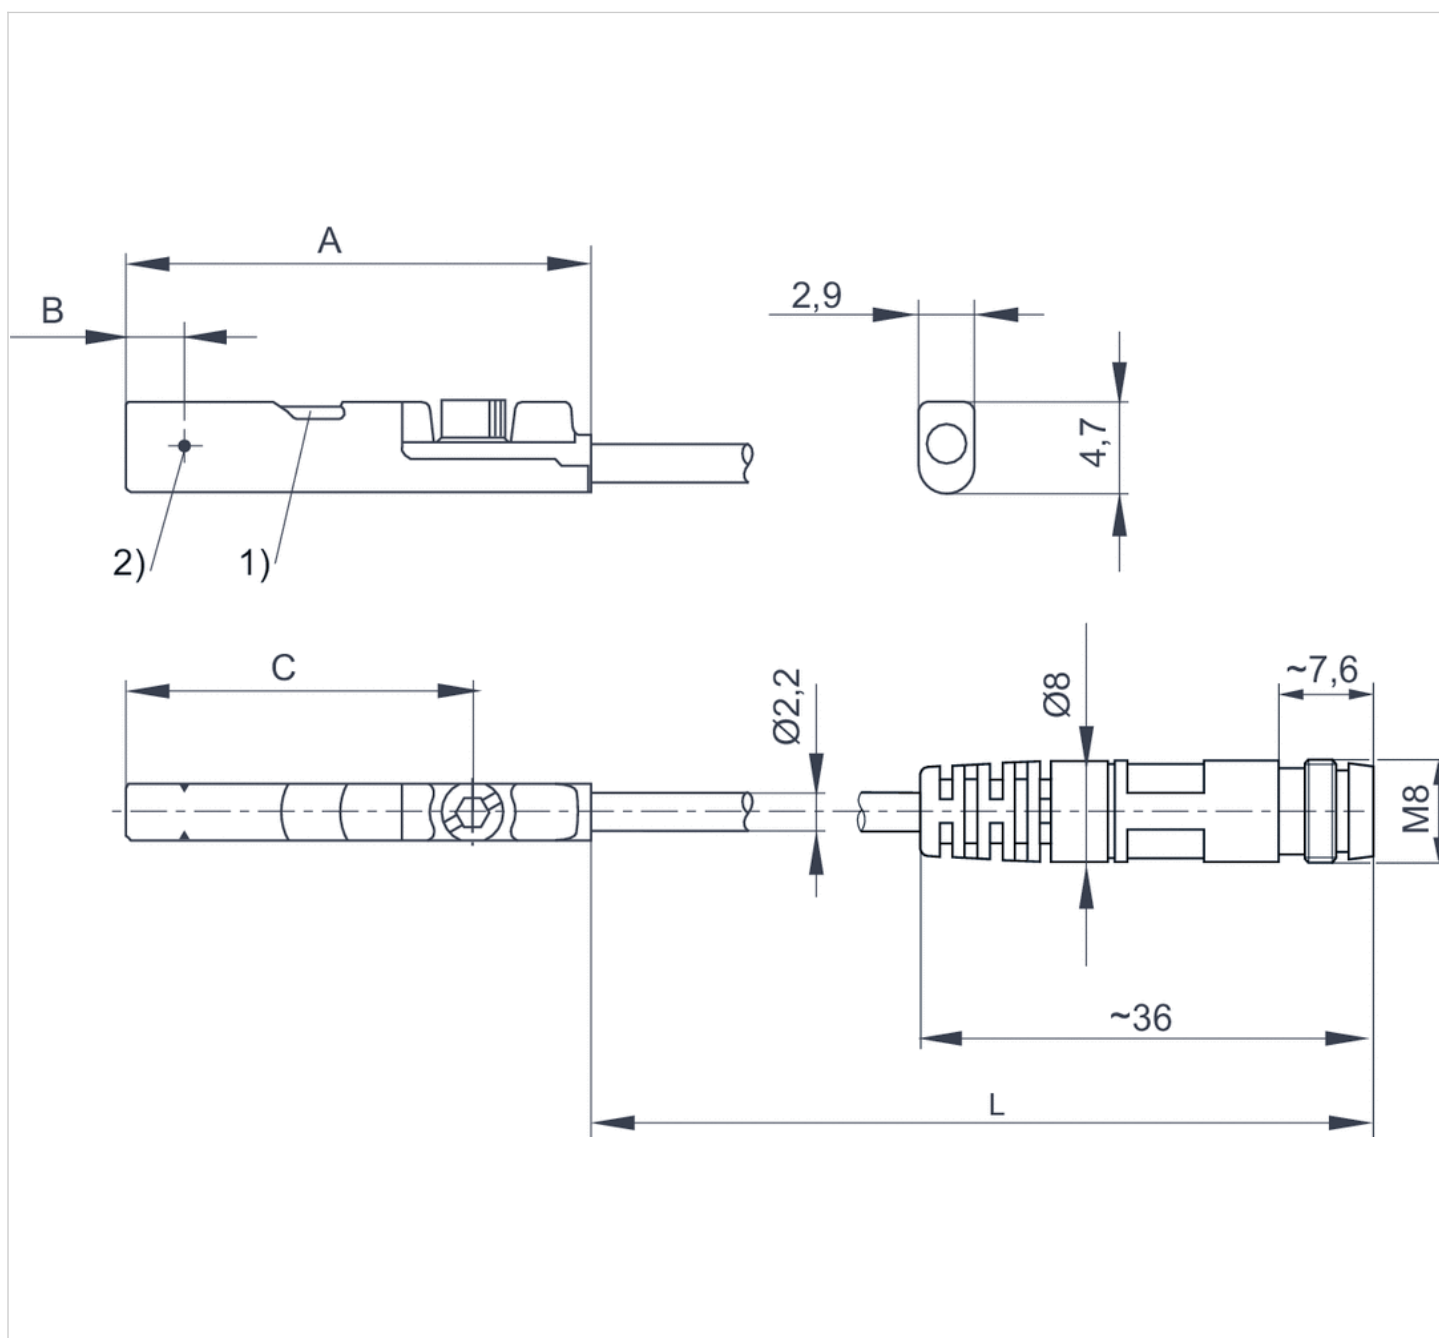


1) LED 2) Spínací bod
L = délka kabelu

Rozmry

Číslo materiálu	A	B	C
R412019682	26.3	6.3	20.3
R412019683	23.7	2.8	17.7
R412019694	23.7	2.8	17.7

Obsazení pin

Obsazení pin

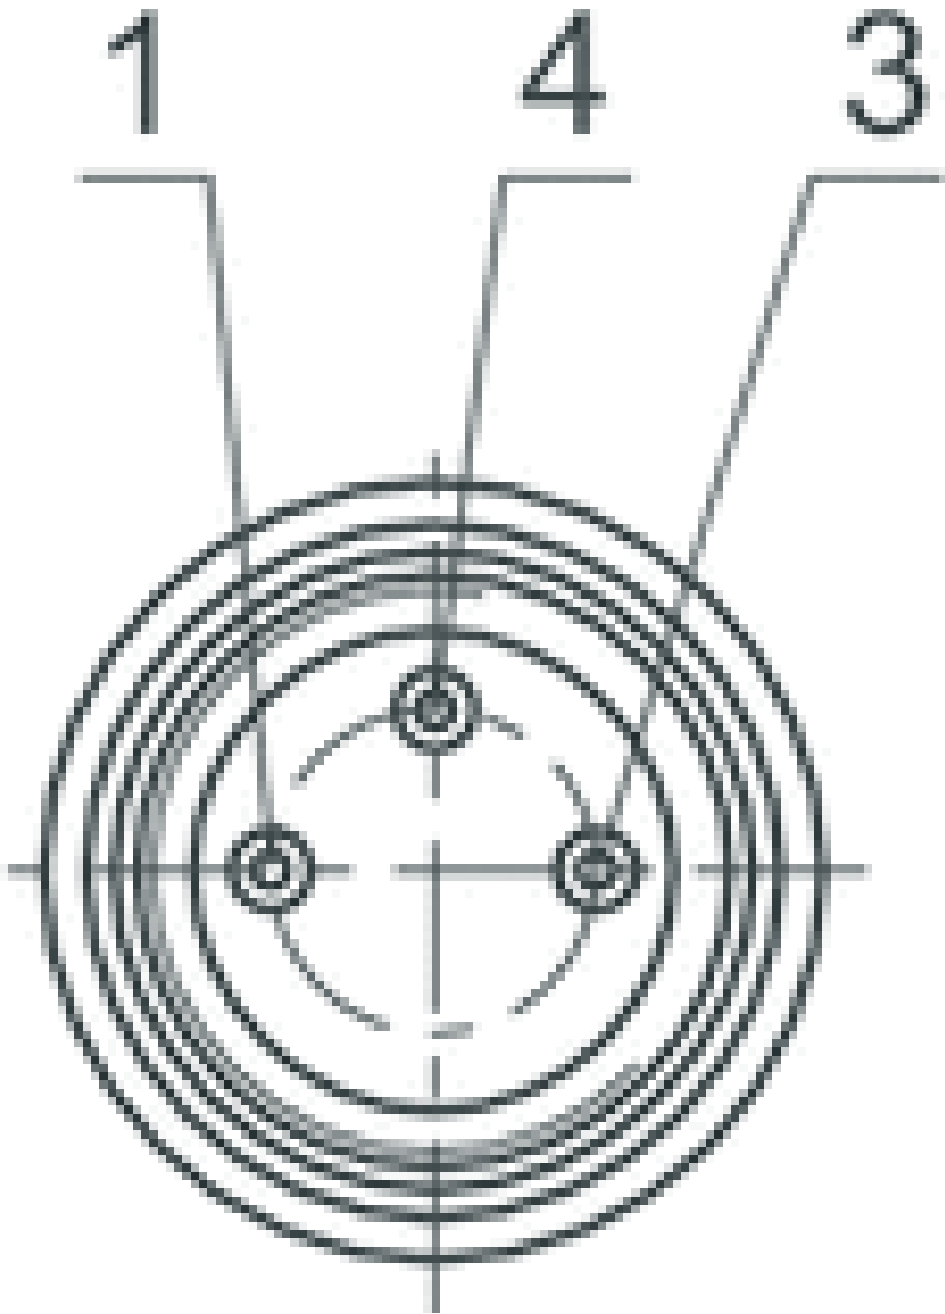

Pin	1	3	4
Obsazení	(+)	(-)	(OUT)