

Sníma, série ST6

- T-drážka 6 mm
- S kabelem
- Zástrčka, M12x1, 2-pólový, S rýhovaným šroubem Zástrčka, M12x1, 4-pólový, S rýhovaným šroubem
- Certifikace UL
- Reed Elektronický PNP
- Přímá montáž pro sérii PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
- Nepřímá montáž pro sérii TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR



Certifikáty	CE Prohlášení o shodě, cULus, RoHS
Teplota okolí min./max.	-30 ... 80 °C
Druh krytí	Viz tabulka níže
Přesnost spínacího bodu	±0,1 mT
Jmenovitý proud, zapnutý stav	30 mA
Klidový proud (bez zatížení)	8 mA
Provozní napětí DC min. / max.	10 ... 30 V DC
Provozní napětí AC min. / max.	Viz tabulka níže
Hystereze	≥ 0,2 mT
Spínací logika	NO (pracovní kontakt)
Stavová indikace diodou LED	Žlutý
Mez únavy při kmitavém napětí	10 - 55 Hz, 1 mm
Pevnost v rázu	30 g / 11 ms
Délka kabelu L	0,3 0,1 3 5 m

Technické údaje

Číslo materiálu		Pro	Druh kontaktu
R412027171		PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI	Reed
R412022876		PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI	Reed
R412022879		PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI	Elektronický PNP
R412022863		PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI	Elektronický PNP
R412022877		PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI	Elektronický PNP
R412022878		PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI	Elektronický PNP

Číslo materiálu	Délka kabelu L	Provozní napětí AC min. / max.	Úbytek napětí U při I _{max}
R412027171	0,3 m	10 ... 30 V AC	≤ 3,5 V
R412022876	0,3 m	10 ... 30 V AC	≤ 0,1 V
R412022879	0,1 m	-	≤ 2,5 V
R412022863	0,3 m	-	≤ 2,5 V
R412022877	3 m	-	≤ 2,5 V
R412022878	5 m	-	≤ 2,5 V

Číslo materiálu	Spínací proud DC, max.	Spínací proud AC, max.
R412027171	0,13 A	0,13 A
R412022876	0,3 A	0,5 A

Číslo materiálu	Spínací proud DC, max.	Spínací proud AC, max.
R412022879	0,13 A	-
R412022863	0,13 A	-
R412022877	0,13 A	-
R412022878	0,13 A	-

Číslo materiálu	Spínaný výkon	Spínací kmitočet max.
R412027171	Reed 2pólový: max. 10 W	400 Hz
R412022876	Reed 3pólový: max. 6 W	400 Hz
R412022879	-	1000 Hz
R412022863	-	1000 Hz
R412022877	-	1000 Hz
R412022878	-	1000 Hz

Číslo materiálu	Provozní proud nespínaný	Provozní proud spínaný	Druh krytí
R412027171	-	-	IP65, IP67
R412022876	-	-	IP65, IP67
R412022879	8 mA	30 mA	IP65, IP67
R412022863	8 mA	30 mA	IP65, IP67, IP69K
R412022877	8 mA	30 mA	IP65, IP67
R412022878	8 mA	30 mA	IP65, IP67

Číslo materiálu	Provedení	
R412027171	Zabezpečeno proti přepólování	1)
R412022876	Zabezpečeno proti přepólování	1)
R412022879	Odolné proti zkratování Zabezpečeno proti přepólování	-
R412022863	Odolné proti zkratování Zabezpečeno proti přepólování	-
R412022877	Odolné proti zkratování Zabezpečeno proti přepólování	-
R412022878	Odolné proti zkratování Zabezpečeno proti přepólování	-


1) Za provozního napětí a trvalého proudu nesmí produkt překročit maximální spínací výkon.

Technické informace

Materiál	
Pouzdro	Polyamid
Kabelový plášť	Polyuretan
Aretační šroub	Nerezavějící ocel

Rozměry

Rozměry

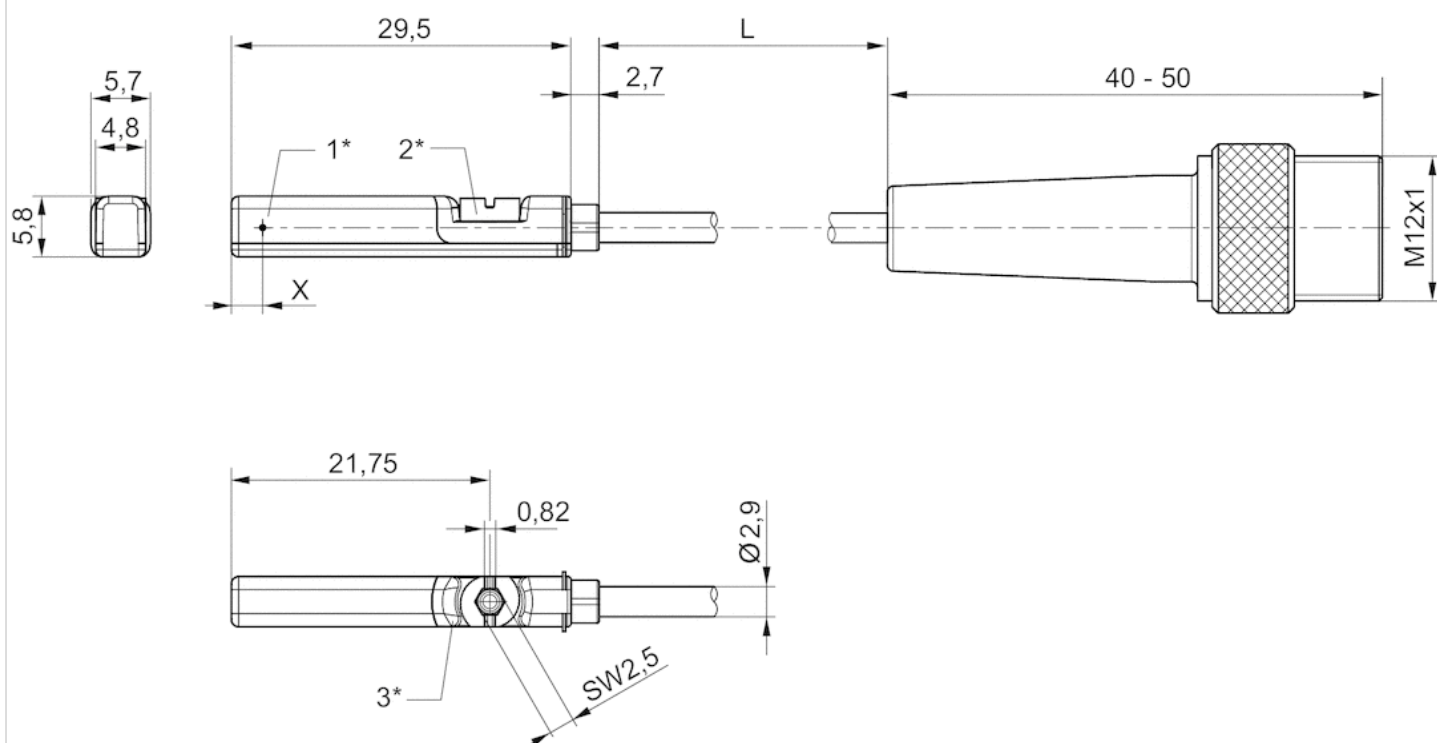

1* = spínací bod 2* = zajišťovací šroub 3* = transparentní okénko LED

L = délka kabelu

X = PNP: 11,6 mm, Reed: 8,3 mm